sagemax.com

sagemax®

Wax Disc

# Cire numérique.
# Presse et distribution.

**Cire numérique.**
**Presse et distribution.**

# Wax Disc

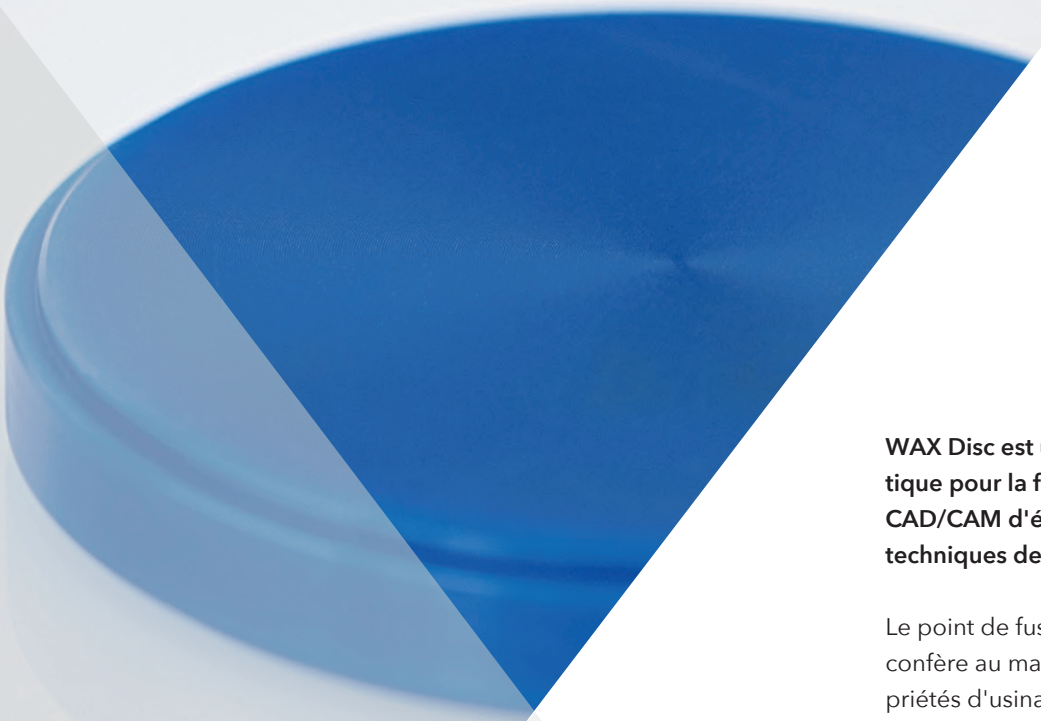

**WAX Disc est un disque en cire synthétique pour la fabrication par technologie CAD/CAM d'éléments en cire pour les techniques de pressée et de coulée.**

Le point de fusion optimal de 100–120 °C confère au matériau d'excellentes propriétés d'usinage et permet des ajustages ou des ajouts manuels ultérieurs. Les restaurations usinées présentent une très bonne stabilité de forme, une qualité de surface et une précision d'ajustage et calcinent sans résidus lors du processus de préchauffage. Les éléments pressés et coulés obtenus sont lisses et ajustés avec précision.

## Données techniques

**Matériau**
Cire synthétique

**Broyabilité**
Excellent

**Brûlage**
Sans résidu

**Convient pour**
Technologie de pressage et de moulage

**Point de fusion**
100 – 120 °C

## Faits marquants

### 1 **Bonnes propriétés d'usinage et stabilité de la forme**
Très bonne qualité de surface et précision d'ajustage

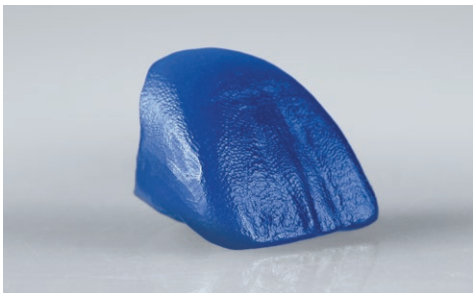

Excellente qualité de surface

Excellente aptitude au fraisage

### 2 **Calcine sans laisser de résidus pendant le préchauffage**
Des résultats de pressée et de coulée homogènes et précis

Brûlage sans résidu

Résultats de pressage et de coulage lisses et précis

### 3 **Point de fusion optimal**
Ajustages et rajouts ultérieurs possibles



Point de fusion 100 – 120 °C

Ajustements et compléments ultérieurs possibles

## Conditionnements

**Géométries**
W-98, Z-95

**Épaisseurs**
10, 14, 16, 20, 25 mm

**Couleurs**
Bleu

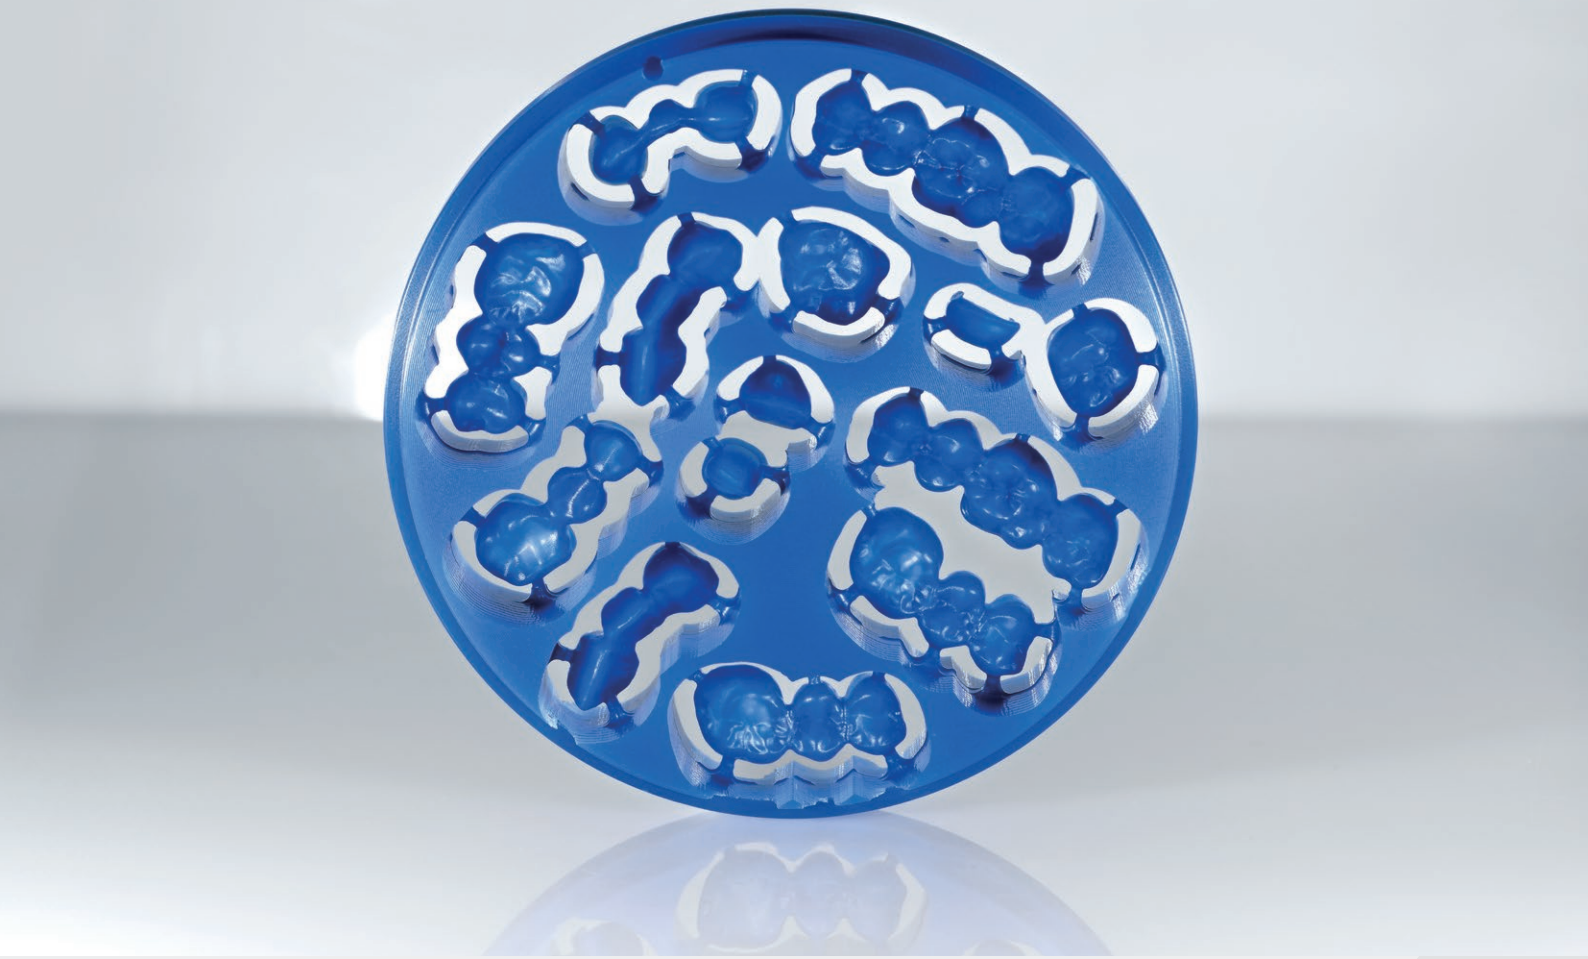

**Manufacturer**

**Sagemax Bioceramics, Inc.**
34210 9th Ave. South, Suite 118
Federal Way, WA 98003, USA
**sagemax.com**

©2023 Sagemax Bioceramics, Inc., Federal Way, WA, US
Sagemax and NexxZr are registered trademarks of Sagemax Bioceramics Inc.
FR/2023-12/Rev.4